



YANMAR

SV26

MINIGRÄVMASKIN



Arbetsvikt

2 600 kg (tak) / 2 740 kg (hytt)

Motor

3TNV82A

Grävkraft (arm)

14,5 kN

Grävkraft (skopa)

24,5 kN

UTMÄRKT PRESTANDA I ETT KOMPAKT PAKET





KOMPAKT

SV26 har konstruerats för att uppfylla alla dina krav och samtidigt hjälpa dig med riktigt svåra jobb.

Den är kompakt och lätt och kan enkelt transporteras på en släpvagn. Dess stabilitet och kraft gör att du kan arbeta effektivt oavsett svårigheterna på arbetsplatsen.

SV26 kan användas till en mängd olika tillämpningar såsom stadsförnyelse, gradering eller landskapsarbeten.



YANMAR-MOTOR

YANMAR TNV-motorn har utformats för att kombinera stor kraft och renare utsläpp. Med sitt sofistikerade insprutningssystem uppfyller den EU-kommissionens utsläppsnormer. Dess tystgående drift gör den här motorn till ett perfekt alternativ för människor och miljö.



DE BÄSTA KOMPONENTERNA

Komponenternas design och prestanda är gjorda för krävande arbetsplatser och lång livslängd.



UNDERHÅLL

Enkel underhållsstruktur för snabb och enkel åtkomst till alla komponenter. Enklare dagliga kontroller.



HYTT

Användningen av en ROPS-konstruktion för hytten garanterar att föraren är säker om maskinen skulle välta. Taket och hytten uppfyller även FOPS1-standarden (om strukturer för skydd mot fallande föremål) och TOPS-standarden (Tip Over Protective Structure).



ENKEL ANVÄNDNING

Reglaget för den andra växeln (som sitter idealiskt på bladspaken) och styrspakarna ger en utmärkt rörelseprecision. För att optimera kontroll och ergonomi finns alla arbetsreglage på maskinens högra konsol. En extra ledning med proportionell styrning gör det möjligt att använda många tillbehör som t.ex. hammare eller borrar.



KOMFORT

SV26-hyttens invändiga arkitektur har studerats för att förbättra förarens körställning och underlätta arbetet, särskilt under långa och krävande arbetspass.

OÖVERTRÄFFAD STABILITET



SV26 har utmärkt prestanda i ett kompakt paket. Den är idealisk för arbete i stadsmiljö och landskapsarbeten. Dess låga marktryck ger utmärkt effektivitet på alla typer av terräng och minskar på markförstöring.

KOMPAKT STORLEK FÖR ENKEL TRANSPORT

- + Transportvikten är endast 2 665 kg* och dess mycket kompakta underrede gör det möjligt att transportera SV26 med sina tillbehör på en släpvagn.

*Hyttversion och gummilarver.



HÖG PRESTANDA



Baserat på vår unika erfarenhet och expertis säkerställer Yanymars teknik utmärkt prestanda samtidigt som den respekterar miljön. Den optimala kombinationen av SV26-grävmaskinens grävningstyrkor och dess arbetscykler säkerställer en utmärkt produktivitet.

VIPPS® HYDRAULSYSTEM (VIO-PROGRESSIVT 3-PUMPSYSTEM)

SV26 har en hydraulkrets med samverkande kraftreglering och är utrustad med en dubbelkolvpump med variabelt flöde, en kugghjulpump och en multikombinerad rikttningsventil. Pumparna aktiveras automatiskt beroende på vilket arbete som ska utföras

och ger föraren en större användningskomfort. Å ena sidan gör pumparnas kumulativa flöde det möjligt att öka arbetshastigheten och å andra sidan möjliggör systemet jämn och simultan prestanda för alla operationer, även vid körning.

MINSKAD BRÄNSLEFÖRBRUKNING

SV26 förbrukar mindre än 4 liter per timme. Denna förbrukning kan minskas ytterligare genom att man installerat ett valfritt automatiskt tomgångssystem som sänker motorvarvtalet till tomgång när maskinen inte har använts på mer än 4 sekunder och sedan accelererar automatiskt vid behov.



KOMFORT

RYMLIG OCH BEKVÄM HYTT

SV26-hyttens interiör är mycket rymlig och ger maximal rörelsefrihet. Det stora benutrymmet gör det möjligt för operatören att arbeta i många timmar. Ingången, som också är mycket stor, gör det lätt att ta sig in i och ut ur hytten. SV26-grävmaskinens standardsäte har en bekväm fjädring med flera inställningar och är utrustad med ett nackstöd för att minska påfrestningar och trötthet hos operatören.


UTMÄRKT LUFTCIRKULATION

SV26 har ett värmesystem så att du kan jobba i en behaglig temperatur även om vädret är extremt. Ventilationsöppningar är placerade för att få en jämn temperatur i hytten och garantera en perfekt avimning av rutorna.



DIGITALT GRÄNSSNITT

SV26 är utrustad med ett digitalt gränssnitt som i realtid informerar operatören om maskinens status. Skärmen på 3,3 tum är perfekt inbyggd i konsolen på höger sida med utmärkt synlighet. Gränssnittet ger kunden användbar information med hjälp av LED-lampor, eller indikationer om viktiga element såsom bränsleförbrukning, bränslemätare, kylvätsketemperaturmätare, etc. Gränssnittet hjälper kunden med serviceintervall och programmeringen av serviceåtgärder. Det fungerar även som ett diagnostiskt verktyg i händelse av fel, genom att sända en felkod och visa en informationsikon på skärmen.

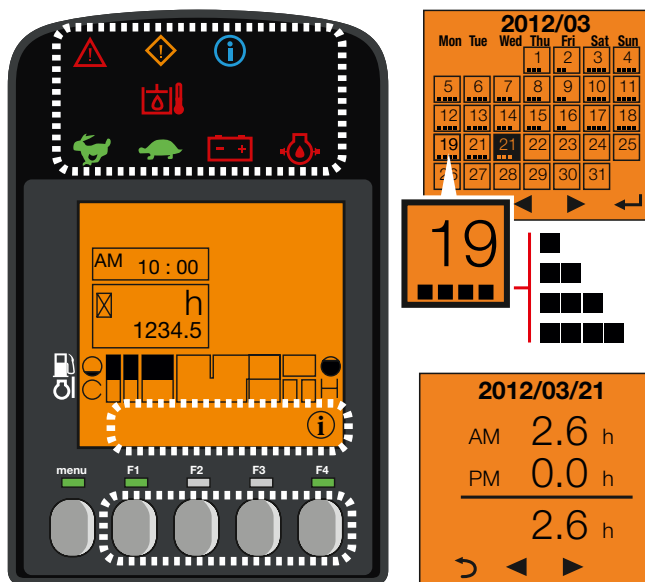


SÄKERHET

OPTIMAL SIKT FÖR EFFEKTIVT OCH SÄKERT ARBETE

Hyttens stora rutor och SV26-grävmaskinens form ger föraren perfekt sikt. Den främre vindrutan är uppdelad i två delar med dess övre del infällbar. Denna utmärkta sikt garanterar optimal säkerhet på arbetsplatsen och minskar risken för skador på maskinen, särskilt i trånga utrymmen eller överfulla arbetsplatser. Den genomskinliga främre delen av taket ger perfekt kontroll vid lastning och rivning.

SV26 är utrustad med 3 bak- och sidespeglar. Operatören kan styra arbetsområdet, liksom området runt maskinen utan att flytta sig från sätet. För att arbeta säkert, effektivt och noggrant i mörker har SV26 som standard en LED-lampa placerad i den nedre delen av bommen, där den är skyddad mot stötar. LED-tekniken ger kraftfullt ljus och minskar samtidigt energiförbrukningen som i sin tur ökar livslängden på batteriet. En varningslampa och 3 extra LED-lampor kan som tillval monteras på hytten.

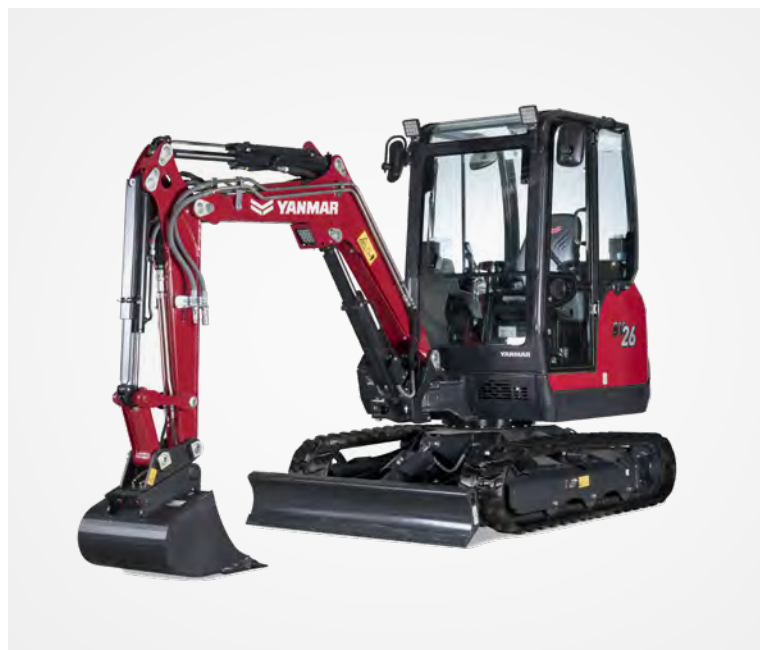

UNDERHÅLL OCH TILLFÖRLITLIGHET

SV26 uppfyller utan tvivel Yanmars rykte om att leverera hållbara maskiner med kvalitet. Den utmärkta åtkomstförmågan till komponenter och hastigheten vid underhåll och rengöring medger utmärkt tillgänglighet på anläggningen.

DESIGNAD FÖR ATT HÅLLA

- + Strukturen i chassit och hållbara ställuckor erbjuder kläffingerskyddad resistens.
- + Stora motvikter skyddar mot stötar och friktion mot väggarna.
- + Slangskydd med slipresistent hylsor. Styr överst på bommen och på höger sida av maskinen för att undvika risk för förvriddning och att maskinens driftstopp begränsas.
- + Cyldrarnas anslutningar till bladet och bommen är helt skyddade med stålplåtar.
- + Strängbildning förhindrar ansamling av smuts och minskar interna spårslitage.
- + Maskinens driftstemperatur reduceras, vilket bidrar till att förlänga komponenternas livslängd.

ENKELT UNDERHÅLL

Bak- och sidoluckor, panelen under sätet och det löstagbara golvet erbjuder direkt åtkomst till servicepunkter för att minska tid och kostnad för underhåll. Bladcyldrarnas flexibilitet bygger på två delar för snabbt byte vid perforering.



UTRUSTNING

[STANDARDUTRUSTNING]

PRESTANDA

3TNV82A Yanmar diesel | Uppfyller EN-standarder | Direkt insprutning | Hydrauliskt ViPPS-system (ViO-progressivt 3-pumpsystem) | 1 hjälpkrets med proportionell styrning | Automatisk 2:a hastighet | Hydrauloljemätare | 1 LED-lampa integrerad i bommen.

KOMFORT

LCD-gränssnitt | Hytt monterad på viskoelastiska tysta block | Justerbart och lutbart säte med tygklädsel och nackstöd | Justerbart handledsstöd | Fotstöd | Breda pedaler | Vindruta i 2 delar (infällbar övre del) | Dubbel sidoruta med skjutfönster på höger sida | Genomskinlig övre framdel | Vindrutetorkare | Vindrutespolare | Automatisk taklampa | 2 x 12 V-uttag | Förvaringsfack | Låsbar dokumentförvaring | Mugghållare.

SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Räcken | Säkerhetsspak | Säkerhetsbälte | Nödhammare | 3 speglar | Ljudvarning vid förflyttning av maskinen | Fästpunkter | Bladcyklinderns tillbehörsslang i två delar | Komplet skydd för cylindrarna (arm, bom, blad) | Slangar skyddade av slitresistenta och hylsor | Stålkomponenter behandlade med elektrofores | Låslock.

ÖVRIGT

Bränslemätare | Verktygslåda | Fettpump.

[EXTRAUTRUSTNING]

UTRUSTNING OCH PRESTATION

Specialfärg | Lång arm | Extra motvikt | Potentiometer | 2 hjälpkretsar med proportionell styrning | 1/2-krets | Snabbkopplingar | Automatiskt tomgångssystem | Bioolja | 2 LED-strålkastare på maskinens front | 1 LED-baklykta + blinkande LED-lampa.

KOMFORT OCH ANVÄNDARVÄNLIGHET

Skai-säte | Radio | Central smörjning.


SÄKERHET OCH HÅLLBARHET

Säkerhetsventiler för lyftarbeten + överbelastningslarm | Stöldskyddssystem (nyckel/knappsats) | Körlarm.


[TILLBEHÖR]

Yanmar tillhandahåller de tillbehör som passar dina behov och matchar de säkerhetsnormer som gäller i ditt land: mekaniskt snabbfäste, hydraulisk snabbkoppling, dikningsskopor, svängande skopor, grävska, hydraulisk hammare...

MÅTT

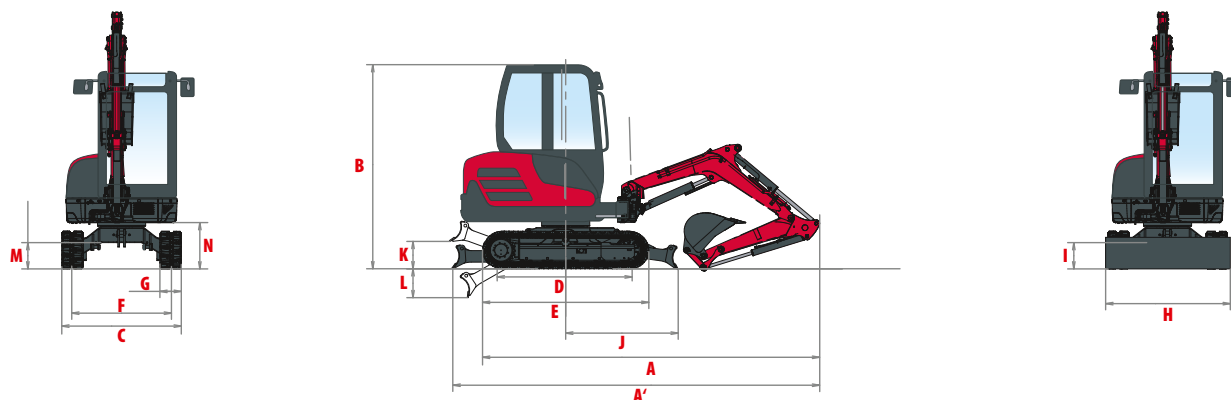

A Totallängd	4 250/4 295* mm	H Total bladbredd	1 550 mm
A' Totallängd med bladet baktill	4 470/4 515* mm	I Total bladhöjd	280 mm
B Totalhöjd	2 400/2 440* mm	J Bladavstånd	1 380 mm
C Totalbredd	1 550 mm	K Max. bladhöjd över marken	300 mm
D Spårlängd på marken	1 550 mm	L Max. sänkingsdjup med bladet	350 mm
E Underredeslängd	2 030 mm	M Minsta markfrigång	320 mm
F Bana	1 250 mm	N Markfrigång under motvikt	540 mm
G Spårvidd	250 mm		

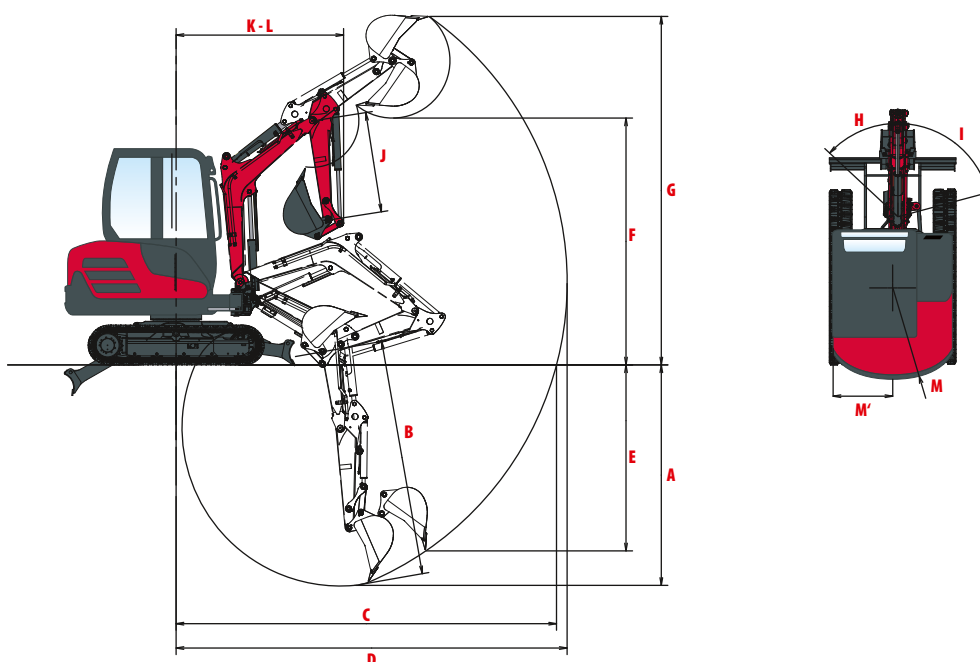

A Max. grävdjup – bladet lyft	2 520/2 770* mm	H Bom svängande bas till vänster	45°
B Max. grävdjup – bladet sänkt	2 690/2 950* mm	I Bom svängande bas till höger	75°
C Max. grävräckvidd på mark	4 340/4 600* mm	J Armlängd	1 150/1 400* mm
D Max. grävräckvidd	4 460/4 710* mm	K Minsta främre svängradie	1 915/1 975* mm
E Max. vertikal vägg	920/1 120* mm	L Minsta främre svängradie med bomsväng	1 615/1 670* mm
F Max. dumpningshöjd	2 830/2 980* mm	M Bakre vändradie	1 160 mm
G Max. klipphöjd	3 980/4 130* mm	M' Bakre vändradie med extra motvikt	1 240 mm

*Med lång sticka.
Med reservation för tekniska ändringar. Mått i mm med specifik Yanmar-skopa


LYFTKAPACITET



Tipplast,
räknat över fronten



Tipplast,
räknat över sidan 90°

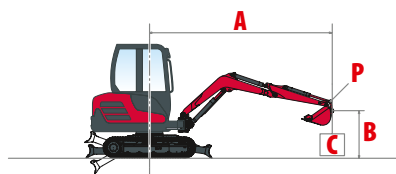

Standardarm, standardmotvikt

Hytt										Tak									
Bladet på marken / Bladet över marken										Bladet på marken / Bladet över marken									
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				
B																			
2,5 m	3,5/3,5	*515/515	-	-	*525/525	*525/525	-	-	-	3,5/3,5	405/405	*515/515	-	-	*525/525	*525/525	-	-	-
2 m	3,58/3,6	*535/535	*530/530	*530/530	*560/560	*570/570	-	-	-	3,6/3,6	375/375	*535/535	*530/530	*560/560	*570/570	-	-	-	-
1,5 m	3,75/3,9	*540/445	*550/445	*550/445	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,8/3,9	350/345	*540/360	*550/360	*550/360	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
1 m	3,8/3,8	*375/375	*545/445	*550/445	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,7/3,7	340/330	*545/360	*550/360	*550/360	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
0,5 m	3,7/3,79	*370/370	*555/445	*555/445	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,73/3,73	330/330	*555/360	*555/360	*555/360	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
0 m	3,65/3,7	*380/370	*580/445	*580/445	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,65/3,7	340/330	*580/360	*580/360	*580/360	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
-0,5 m	3,5/3,64	*390/375	*575/450	*575/450	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,64/3,64	350/335	*575/360	*575/360	*575/360	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
-1 m	3,1/3,23	*430/430	*580/450	*580/450	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,23/3,23	385/385	*580/515	-	-	455/455	*610/580	*580/580	*830/830	*840/840	*1105/1105
-1,5 m	2,7/2,7	*540/540	*540/540	-	-	*580/580	*580/580	*765/765	2,7/2,7	410/410	*540/540	-	-	-	440/580	*580/580	570/555	*810/810	*810/810

Lång arm, standardmotvikt

Hytt										Tak									
Bladet på marken / Bladet över marken										Bladet på marken / Bladet över marken									
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				
B																			
2,5 m	3,67/3,67	*455/455	*465/465	*465/465	*435/435	*435/435	-	-	-	3,67/3,67	355/350	*455/455	*465/465	*465/465	-	-	-	-	-
2 m	3,9/3,9	*370/370	*470/470	*470/470	*480/480	*480/480	-	-	-	3,9/3,9	330/330	*470/470	*470/470	*470/470	*480/480	-	-	-	-
1,5 m	3,98/3,98	*345/345	*495/495	*495/495	*535/535	*535/535	*610/610	*610/610	-	3,98/3,98	310/310	*485/485	*495/495	*535/535	*535/535	*610/610	*610/610	-	-
1 m	4,05/4,05	*340/340	*490/490	*490/490	*545/545	*545/545	*620/620	*620/620	*1050/1050	4,05/4,05	310/300	*490/490	*490/490	*545/545	*545/545	*620/620	*620/620	*1050/1050	*1050/1050
0,5 m	4/4	*335/335	*515/515	*515/515	*520/520	*520/520	*690/690	*690/690	*1250/1250	4/4	300/300	*515/515	*515/515	*520/520	*520/520	*690/690	*690/690	*1250/1250	*1250/1250
0 m	3,91/3,91	*345/345	*520/520	*520/520	*505/505	*730/730	*650/650	*920/920	3,91/3,91	310/310	*520/520	*520/520	*520/520	*590/590	*590/590	*730/730	*730/730	*920/920	*920/920
-0,5 m	3,8/3,8	*350/350	*530/530	*530/530	*500/500	*700/700	*645/645	*900/900	3,8/3,8	315/315	*530/530	*530/530	*530/530	*595/595	*595/595	*700/700	*700/700	*900/900	*900/900
-1 m	3,5/3,5	*385/385	*545/545	*545/545	*490/490	*610/610	*630/630	*830/830	3,5/3,5	340/340	*545/545	*545/545	*545/545	*570/570	*570/570	*835/835	*835/835	*800/800	*800/800
-1,5 m	2,95/2,95	*560/560	*560/560	-	-	-	*645/645	*645/645	2,95/2,95	405/405	*560/560	*560/560	-	-	-	510/505	*645/645	630/625	*830/830

Standardarm, extra motvikt

Hytt										Tak									
Bladet på marken / Bladet över marken										Bladet på marken / Bladet över marken									
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				
B																			
2,5 m	3,5/3,5	*515/515	-	-	*525/525	*525/525	-	-	-	3,5/3,5	*515/515	-	-	*525/525	*525/525	-	-	-	-
2 m	3,58/3,6	*535/535	*530/530	*530/530	*560/560	*570/570	-	-	-	3,6/3,6	425/425	*535/535	*530/530	*560/560	*570/570	-	-	-	-
1,5 m	3,75/3,9	*540/420	*540/420	*550/550	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,8/3,9	400/390	*540/455	*550/455	*550/455	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
1 m	3,8/3,8	*410/410	*545/465	*550/465	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,7/3,7	385/380	*545/465	*550/465	*550/465	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
0,5 m	3,7/3,79	*415/410	*555/465	*555/465	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,73/3,73	380/380	*555/465	*555/465	*555/465	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
0 m	3,65/3,7	*430/420	*580/460	*580/460	*575/575	*760/760	*735/735	*935/935	3,65/3,7	380/380	*580/460	*580/460	*580/460	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
-0,5 m	3,5/3,64	*440/435	*575/460	*575/460	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,64/3,64	400/385	*575/460	*575/460	*575/460	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
-1 m	3,1/3,23	*485/485	*580/580	-	-	*570/570	*610/610	*735/735	3,23/3,23	445/440	*580/530	-	-	505/520	*610/610	*665/665	*830/830	*830/810	*1105/1105
-1,5 m	2,7/2,7	*540/540	*540/540	-	-	-	*580/580	*580/580	2,7/2,7	540/540	*540/540	-	-	-	*580/580	*580/580	610/670	*810/810	*810/810

Lång arm, extra motvikt

Hytt										Tak									
Bladet på marken / Bladet över marken										Bladet på marken / Bladet över marken									
A	(A)	Max.	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				(A)	Max	3,5 m	3 m	2,5 m	2 m				
B																			
2,5 m	3,5/3,5	*455/455	*465/465	*465/465	*435/435	*435/435	-	-	-	3,67/3,67	395/395	*455/455	*465/465	*465/465	-	-	-	-	-
2 m	3,58/3,6	*470/470	*470/470	*470/470	*480/480	*480/480	-	-	-	3,9/3,9	375/375	*470/470	*470/470	*470/470	*480/480	-	-	-	-
1,5 m	3,75/3,9	*400/390	*485/485	*485/485	*535/535	*535/535	*610/610	*610/610	-	3,98/3,98	355/355	*495/495	*495/495	*535/535	*535/535	*610/610	*610/610	-	-
1 m	3,8/3,8	*380/380	*490/490	*490/490	*545/545	*545/545	*620/620	*620/620	*1050/1050	4,05/4,05	345/345	*490/490	*490/490	*545/545	*545/545	*620/620	*620/620	*1050/1050	*1050/1050
0,5 m	3,7/3,79	*410/380	*515/515	*515/515	*585/585	*590/590	*730/730	*730/730	4/4	345/345	*515/515	*515/515	*515/515	*585/585	*590/590	*730/730	*730/730	*900/900	*900/900
0 m	3,65/3,7	*430/390	*520/520	*520/520	*500/500	*700/700	*645/645	*900/900	3,65/3,7	385/385	*520/520	*520/520	*520/520	*590/590	*590/590	*700/700	*700/700	*900/900	*900/900
-0,5 m	3,5/3,64	*440/435	*575/460	*575/460	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	3,64/3,64	400/385	*575/460	*575/460	*575/460	*585/585	*705/705	*915/915	*915/915	*915/915	*915/915
-1 m	3,1/3,23	*485/485	*580/580	-	-	*570/570	*610/610	*735/735	3,23/3,23	445/440	*580/530	-	-	505/520	*610/610	*665/665	*830/830	*830/810	*1105/1105
-1,5 m	2,7/2,7	*540/540	*540/540	-	-	-	*580/580	*580/580	2,7/2,7	540/540	*540/540	-	-	-	*580/580	*580/580	610/670	*810/810	*810/810

[Informationen i dessa tabeller visar lyftkapaciteten i enlighet med ISO standard 10567. Den omfattar inte skopans vikt och motsvarar 75 % av den maximala, statiska tipplasten på 87 % av den hydrauliska lyftkapaciteten. Information markerad med * är de hydrauliska gränserna för lyftkraften.]

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

[VIKT +/- 2 % (EN-STANDARDER)]

	Hytt		Tak	
	Vikt	Marktryck	Vikt	Marktryck
Driftvikt (gummi-/stållarver)	2 740/2 824 kg	0,27/0,33 kgf/cm ²	2 600/2 684 kg	0,26/0,32 kgf/cm ²
Transportvikt (gummi-/stållarver)	2 665/2 749 kg	0,26/0,33 kgf/cm ²	2 525/2 609 kg	0,25/0,31 kgf/cm ²
Med extra motvikt	+ 100 kg	-	+ 100 kg	-

[MOTOR]

Typ	3TNV82A-BPBVA
Bränsle	Diesel
Krav	Steg V
Nettoeffekt	17,6 kW/2 400 rpm
Bruttoeffekt	18,1 kW/2 400 rpm
Displacement	1,331 liter
Maximalt vridmoment	78,6 – 85,5 N.m (1 400 +/- 8-8,7 rpm)
Kylning	Vattenkylning
Startmotor	12 V - 2,3 kW
Batteri	12 V – 56 Ah
Alternator	12 V - 40 A

[HYDRAULSYSTEM]

Maximalt tryck	210 bar
1 dubbelkolvpump med variabelt flöde	2 x 32,4 l/min
1 kugghjulspump	21,6 l/min
1 kugghjulspump	10,8 l/min

PTO	Uppmätta data vid max. motorvarvtal	
	Tryck	Flöde
2-vägs	0 - 200 bar	56 – 8,5 l/min
1-vägs	0 - 200 bar	56 – 8,5 l/min

 Oljeflödet minskar då trycket ökar

[PRESTANDA]

Körhastighet	2,9/4,8 km/h
Rotationshastighet	10,2 rpm
Grävkraft (arm)	14,5 kN/12,7 kN med lång sticka
Grävkraft (skopa)	24,5 kN
Dragkraft	37 kN
Gradförmåga	30°
Ljudnivå (2000/14/CE&2005/88/CE)	LwA: 94 dBA/LpA: 76 dBA

[UNDERREDE]

Antal topprullar	1
Antal bottenrullar	3
Spårspänssystem	Fettcylinder

[EGENSKAPER]

Bränsletank	38,5 liter
Kylvätska	3,8 liter
Motorolja	3,7 liter
Hydraulkrets (inklusive hydraultank)	30 liter
Hydraultank	25,2 liter

SERVICEINTERVALL

[Byte motorolja och filter : 500 timmar] [Byte av bränslefilter : 250 timmar] [Rengöring av hydrauloljefilter : 500 timmar] [Byte av hydraulolja : 500 timmar] [Byte av hydrauloljereturfilter : 500 timmar] [Byte av kylvätska : 2 000 timmar]



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

SE_SV26_0623



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Tryckt i Frankrike - Material och specifikationer kan ändras av tillverkaren utan förvarning - Kontakta din lokala Yanmar Compact Equipment EMEA återförsäljare för mer information.